

# PRYMER ACQ. 100

# Viero

**NANOTECNOLOGIA +  
ACQUA =**  

---

**ALTA PENETRAZIONE  
E SICUREZZA D'USO**



FISSATIVO UNIFORMANTE  
E CONSOLIDANTE A BASE  
DI MICROEMULSIONI  
ACRILICHE IN FASE ACQUOSA.

# PRYMER ACQ 100

Fissativo uniformante e consolidante a base di microemulsioni acriliche in fase acquosa.

## PENETRA IN PROFONDITÀ E FORMA UN CORPO UNICO CON IL SUPPORTO

ALTE  
PRESTAZIONI

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Eccellente potere **CONSOLIDANTE** e **UNIFORMANTE** del supporto.
- Alta capacità di **PENETRAZIONE**, su supporti minerali, assimilabile a quella di un tradizionale fissativo a solvente.
- Utilizzabile per bloccare eventuali **LUMACATURE** in facciata.
- Elevata **RESISTENZA** all'alcalinità.
- Particolarmente indicato in esterno su **SUPPORTI SFARINANTI**.
- Sovraverniciabile con tutte le finiture organiche in fase acquosa.
- **FACILITA** l'applicazione della finitura.
- Asciuga **RAPIDAMENTE**, sovraverniciabile dopo poche ore.
- Posa in opera facile e **VELOCE**.
- **INODORE** e incolore.


### DESTINAZIONE D'USO

- Superfici murali esterne ed interne.
- Supporti murali nuovi omogenei, finiti a civile, anche se sfarinanti.
- Superfici murali cementizie, di malta bastarda, già rivestite o parzialmente degradate anche se sfarinanti.
- Vecchie pitture o rivestimenti minerali o sintetici ben aderenti al supporto.



#### FORMULA ALL'ACQUA TRADIZIONALE

La grande dimensione delle molecole del fissativo crea spazi altrettanto grandi fra una e l'altra: il supporto in parte non è raggiunto

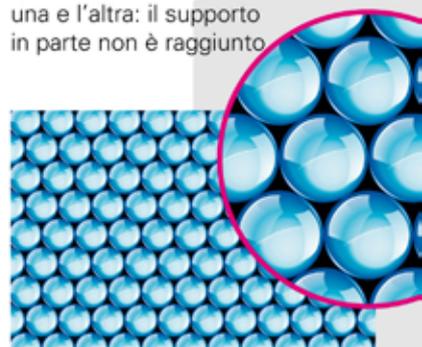

#### FORMULA ALL'ACQUA PRYMER ACQ 100

La piccolissima dimensione delle molecole (nano) di PRYMER ACQ 100 riduce significativamente gli spazi fra una e l'altra: fissativo e supporto creano quasi un corpo unico.

UNIVERSALE

FACILE  
E VELOCE

### CARATTERISTICHE APPLICATIVE

ATTREZZI  
APPLICATIVI



SECCO AL TATTO  
1 ora

SOVRAVERNICIABILE  
6 ore

DILUIZIONE  
Pronto all'uso.

Se necessario è possibile diluire con acqua fino a un rapporto di 1:3 in funzione del supporto.

CONFEZIONI  
5 - 20 Litri

7-10 m<sup>2</sup>/L  
RESA PER MANO



Viero è un marchio di:  
**Materis Paints Italia S.p.a.**  
Sede legale: Via Nino Bixio, 47/49  
20026 Novate Milanese (MI)  
Tel. 199 11 99 55 - Fax 199 11 99 77  
www.viero-coatings.it  
info@viero-coatings.it

Servizio, qualità e cortesia



Giorni lavorativi  
Lun - Ven 8.30-17.30

**AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV**  
= ISO 9001 =



MKVCF0097