

Viero

VIEROSIL

Finiture silossaniche

MASSIMA PROTEZIONE
IN FACCIATA
ESTETICA A LUNGA DURATA

VIEROSIL LOTUS

Pittura silossanica liscia
con effetto Lotus



VIEROSIL LOTUS: SUPER
IDROFOBA E AUTOPULENTE,
COME IN NATURA


VIEROSIL LOTUS è la nuova pittura silossanica liscia di Viero che **beneficia delle proprietà** di cui la natura ha dotato le foglie di loto. La superficie delle foglie del loto è caratterizzata da una microstruttura che funge da protezione: le gocce e lo sporco entrano in contatto con questa senza penetrare.

Con lo stesso principio, le facciate verniciate con Viersil Lotus vengono protette dalla pioggia e dallo sporco, che


scivolano via senza alterare la facciata. La superficie è **super idrofoba**: l'angolo di contatto con l'acqua superiore a 90° garantisce una bassa adesione. L'acqua, invece di distendersi a formare un "velo" che va a bagnare la superficie, forma delle goccioline che rotolano via lasciandola **asciutta e portando via lo sporco**. Durante il rotolamento, l'acqua raccoglie le particelle di sporco, permettendo l'**autopulizia** della superficie.

Effetto LOTUS

Superficie idrofila

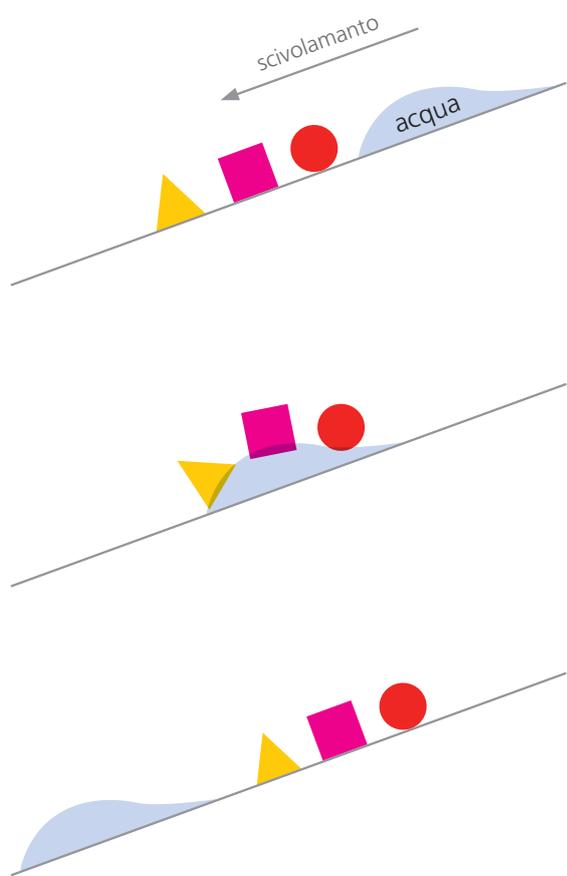

Superficie idrofobica

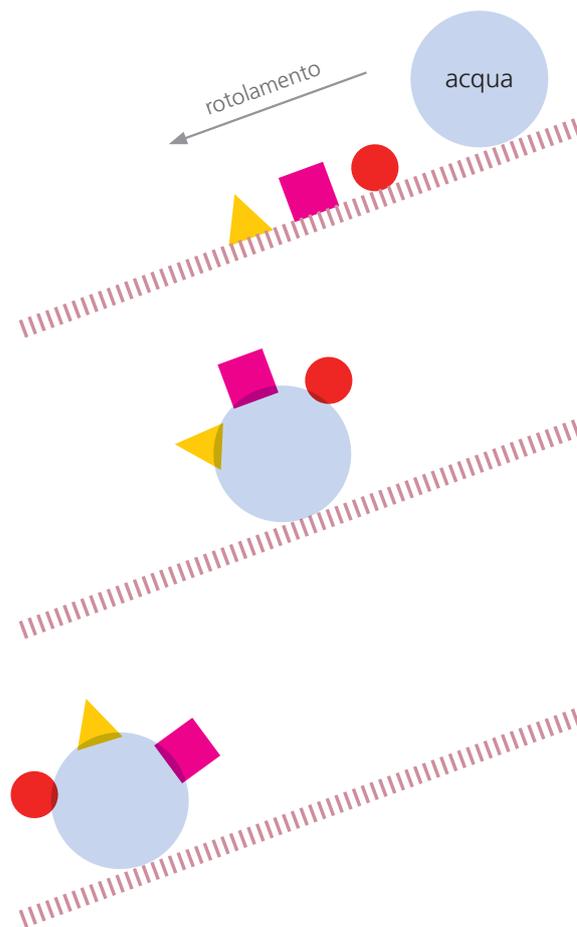

▲ ■ ● particelle di sporco

Viero

VIEROSIL LOTUS

LE CARATTERISTICHE



Facciata trattata con pittura autopulente Vierosil Lotus

Facciata trattata con pittura standard

TRASPIRABILITÀ, IDROREPELLENZA E LUNGA DURATA

CLASSE W3 secondo la norma EN 1062
BASSO ASSORBIMENTO DI ACQUA

Garanzia di protezione dalla pioggia

CLASSE V1 secondo la norma EN 1062
ALTA PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO


Evaporazione dell'umidità verso l'esterno

OPACITÀ CLASSE G3 secondo EN ISO 2813

- › Facile da applicare
- › Indicata per tutte le tipologie di supporti
- › Protegge la facciata dalla formazione di alghe e funghi
- › Contiene più del 40% in peso di resina silossanica

RESA m ² /l	8-10
DILUIZIONE	Pronto all'uso, diluire al max 10% con acqua
ATTREZZI	Rullo - Pennello
COLORI	 Archipro 1 la raccolta di colori più tradizionali che trovano collocazione nel patrimonio architettonico italiano  Archipro 2 la raccolta di colori dalla decisa connotazione cromatica in termini di brillantezza, pulizia e pienezza

VIEROSIL LOTUS Viero a confronto con le pitture autopulenti della concorrenza

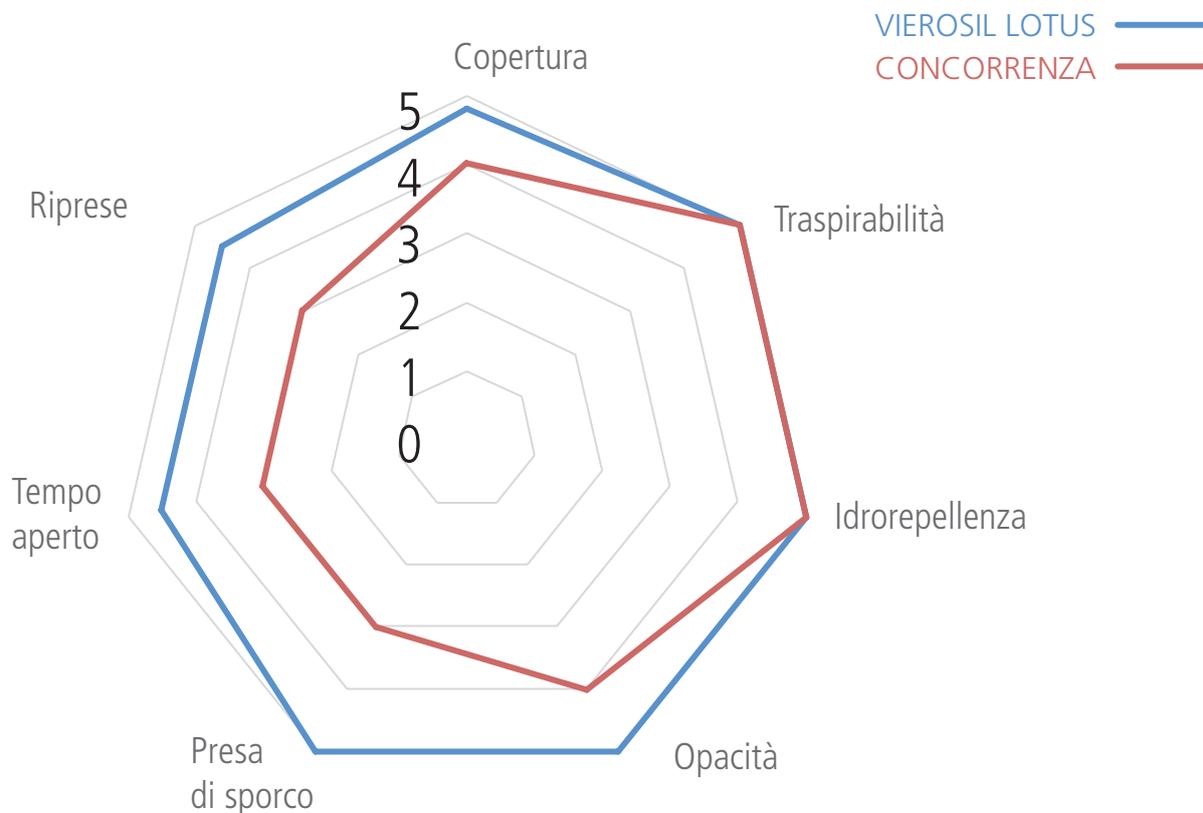

Vierosil LOTUS,
la pittura silossanica
con il massimo delle prestazioni

VIEROSIL Rivestimenti

LA NUOVA FORMULAZIONE MASSIMIZZA LE PRESTAZIONI



GRANA 1 MM

VIEROSIL 1,0



GRANA 1,2 MM

VIEROSIL 1,2



GRANA 1,5 MM

VIEROSIL 1,5

PROPRIETÀ DEI RIVESTIMENTI SILOSSANICI VIEROSIL

IDROREPELLENZA Classe W3 secondo la norma EN 1062

TRASPIRABILITÀ Classe V1 secondo la norma EN 1062

FACILITÀ DI APPLICAZIONE Applicazione e rifinitura rapida e semplice in ogni tipo di cantiere

STRUTTURA FIBRORINFORZATA Presenza di fibre che conferiscono resistenza ed elasticità

DISEGNO COMPATTO

MASSIMA VERSATILITÀ Compatibilità con tutti i tipi di supporto

SPECIALE PROTEZIONE ANTIALGA E ANTIMUFFA

ELEVATA ADESIONE Su tutti i tipi di supporto, nuovi ed esistenti

OTTIMA RESISTENZA AI CICLI GELO/DISGELO Grazie al basso assorbimento di acqua e all'elevata traspirabilità

I rivestimenti ai silossani **VIEROSIL** proteggono la facciata dallo sporco e dalla pioggia garantendone la lunga durata nel tempo. La soluzione ideale per la finitura del sistema di isolamento termico a cappotto VieroClima

CE	VIEROSIL 1,0	VIEROSIL 1,2	VIEROSIL 1,5
CONSUMO Kg/m ²	1,8-2	2,2-2,4	2,8-3
DILUIZIONE	Pronto all'uso		
ATTREZZI	Frattazzo in acciaio (Applicazione) Frattazzo in plastica (Rifinitura)		
COLORI	 Archipro 1	 Archipro 2	Archipro 2

LE CARATTERISTICHE DELLE FINITURE A CONFRONTO

CARATTERISTICHE	TIPOLOGIA DI LEGANTE			
	CALCE	SILICATO	RESINE ORGANICHE	RESINE SILOSSANICHE
COMPATIBILITÀ CON I SUPPORTI	**	**	****	****
ADESIONE AL SUPPORTO	**	****	****	****
FACILITÀ DI APPLICAZIONE	*	**	****	***
OMOGENEITÀ CROMATICA	**	**/****	****	***/*
VARIETÀ CROMATICA	**	***	****	***
RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI	*	****	***	***/*
RESISTENZA AI CICLI GELO DISGELO	***	***	****	****
PERMEABILITÀ AL VAPORE	****	****	*/**	***
ASSORBIMENTO D'ACQUA	*	**	****	****

LA GAMMA AI SILOSSANI VIERO

FONDI



AKROSIL A

Fissativo consolidante per finiture silossaniche

PITTURE



VIEROSIL LOTUS

Pittura silossanica liscia ad effetto Lotus

RIVESTIMENTI



VIEROSIL 1,0
Rivestimento ai silossani ad aspetto tonachino compatto



VIEROSIL 1,2
Rivestimento ai silossani ad aspetto rasato compatto



VIEROSIL 1,5
Rivestimento ai silossani ad aspetto rasato rustico compatto

Viero



Viero

è un marchio Cromology Italia Spa
Via IV Novembre, 4 - 55016 Porcari (LU)
www.viero-coatings.it - info@viero-coatings.it

Tel. 199 11 99 55 - Fax 199 11 99 77



Giorni lavorativi
lunedì - venerdì 8.30 - 17.30



MKVICF0110