


Viero

VISOLSILICA RS

Rivestimenti ai silicati

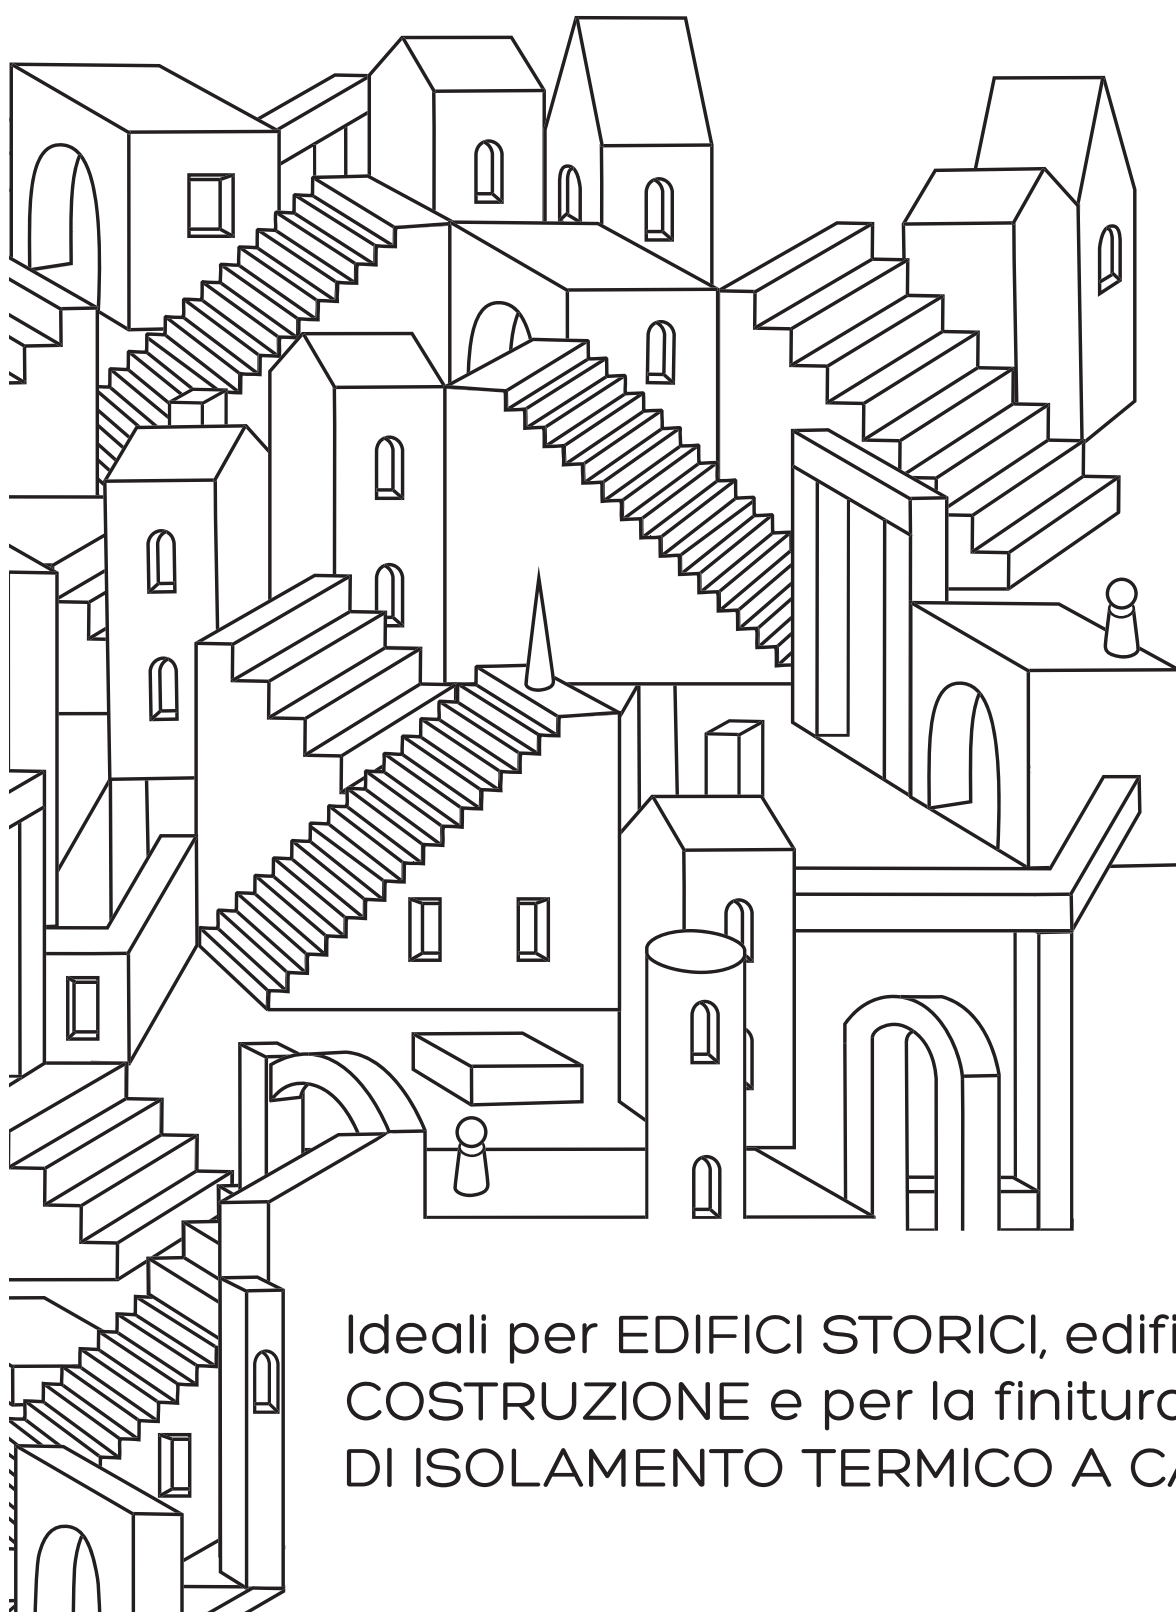

Ideali per EDIFICI STORICI, edifici di NUOVA COSTRUZIONE e per la finitura di SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO

VISOLSILICA RS


Rivestimenti ai silicati




L'ALLEATO PER
EDIFICI NUOVI
E IL RECUPERO
EDILIZIO, ANCHE
CON CAPPOTTO

VISOLSILICA RS, la gamma Viero di rivestimenti ai silicati, conformi alla norma DIN, viene proposta oggi con la **NUOVA FORMULAZIONE** che esalta la facilità di applicazione e li rende idrorepellenti e fibrorinforzati.

I rivestimenti Visolsilica RS rappresentano la scelta ideale per la protezione a lunga durata di facciate storiche, edifici moderni e per gli interventi di isolamento termico a cappotto Vieroclima.

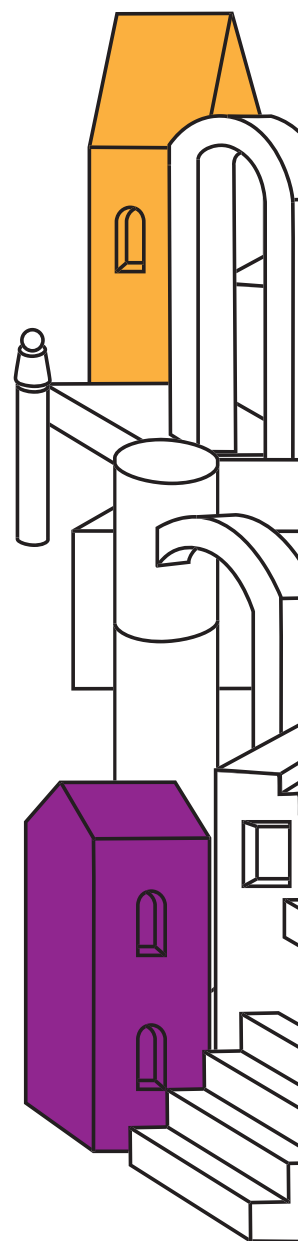

Con **Visolsilica RS**,
le facciate
ritrovano COLORE,
DURABILITÀ
e RESISTENZA

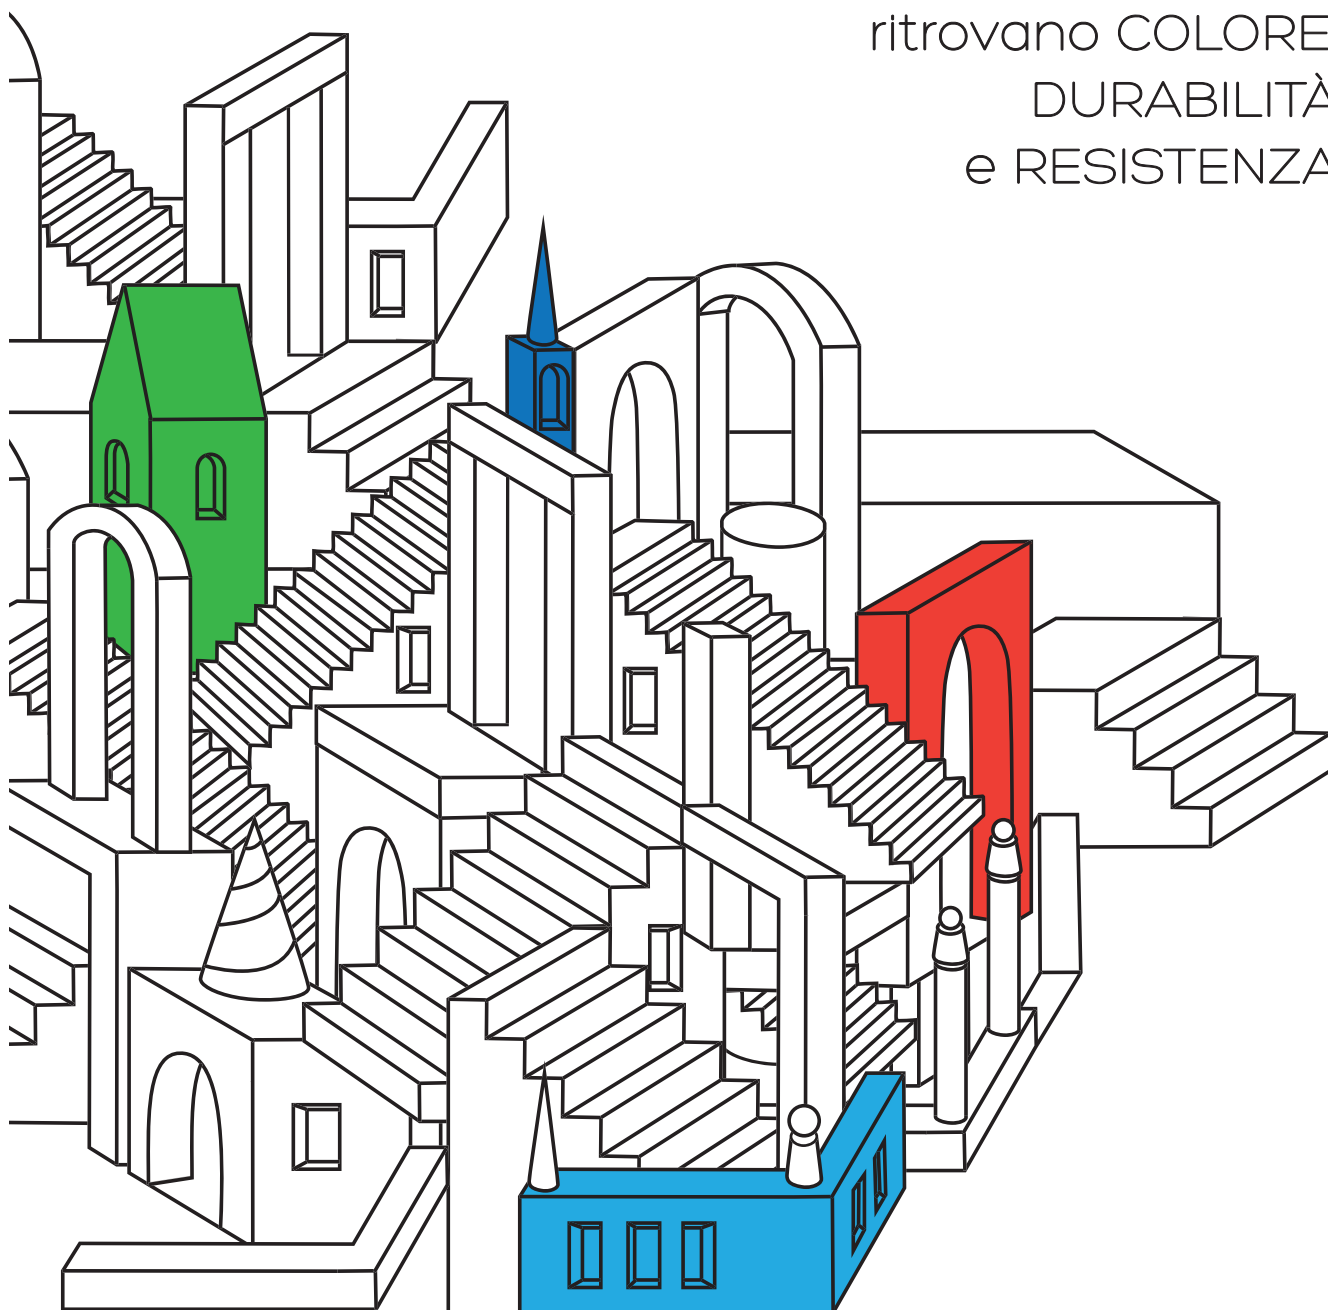

Viero

Visolsilica RS Rivestimenti ai Silicati

Le caratteristiche della nuova formulazione

NOVITÀ

LAVORAZIONE ED APPLICAZIONE

Applicazione facile e scorrevole grazie all'ottima lavorabilità e alla consistenza controllata. L'elevata tixotropia minimizza la perdita di materiale in applicazione.

NOVITÀ

IDROREPELLENZA

Gli additivi IDROFOBIZZANTI permettono di respingere l'acqua piovana.

NOVITÀ


ASPETTO ESTETICO

Aspetto estetico minerale dal disegno compatto con effetti cromatici molto simili alle antiche coloriture.

NOVITÀ

STRUTTURA FIBRORINFORZATA

La presenza di fibre conferisce resistenza ed elasticità.

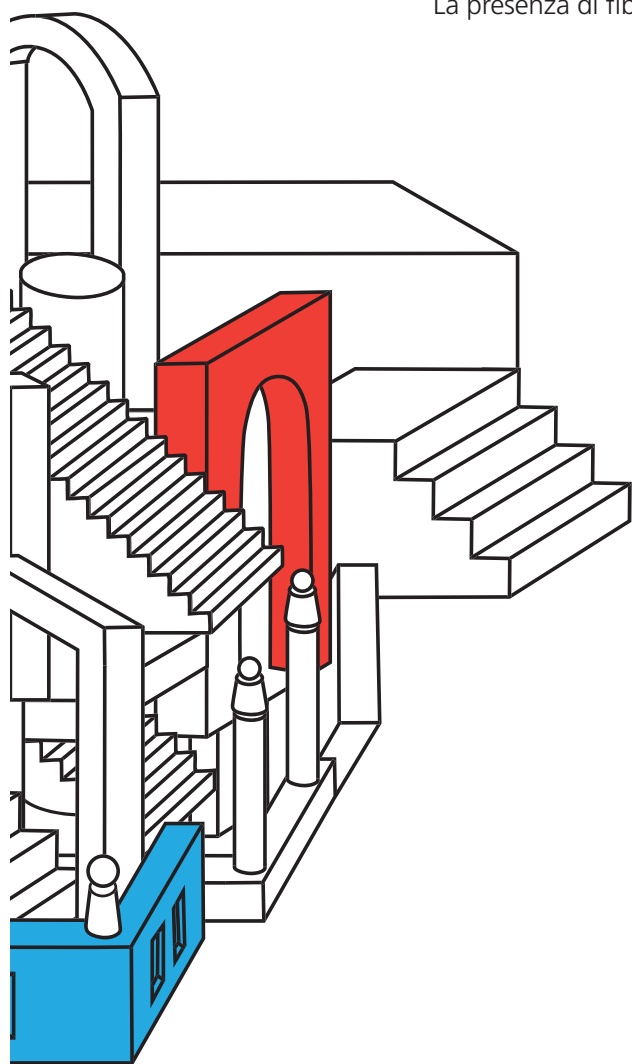

Le proprietà della nuova formulazione si aggiungono alle già eccellenti prestazioni della gamma **Visolsilica RS**:

CONFORMITÀ NORMA DIN 18363

Presenza minima di sostanze organiche sul prodotto totale.

PERMEABILITÀ AL VAPORE

La struttura cristallina e porosa garantisce permeabilità al vapore.

ADESIONE


Il silicato reagisce chimicamente con il sottofondo minerale dando luogo ad un legame inscindibile tra supporto e prodotto (processo di silicizzazione) che determina l'ottimale adesione.


RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI

Resistenza elevata alle aggressioni sia acide che basiche.

APPLICAZIONE SU CAPPOTTO THERMOPHON

Certificazione ETA dei sistemi Vieroclima PV, Vieroclima R, Vieroclima S con rivestimento ai silicati VISOLSILICA RS 1,5.

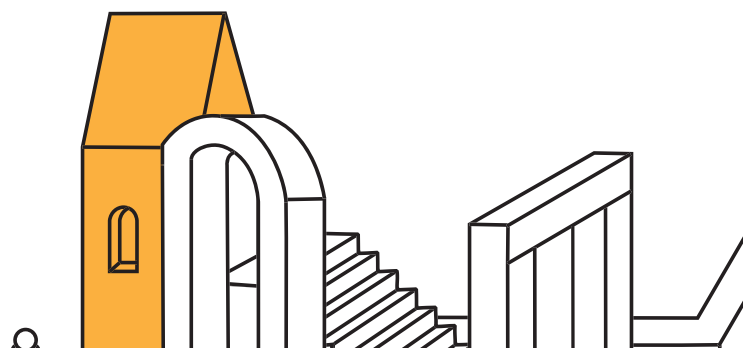

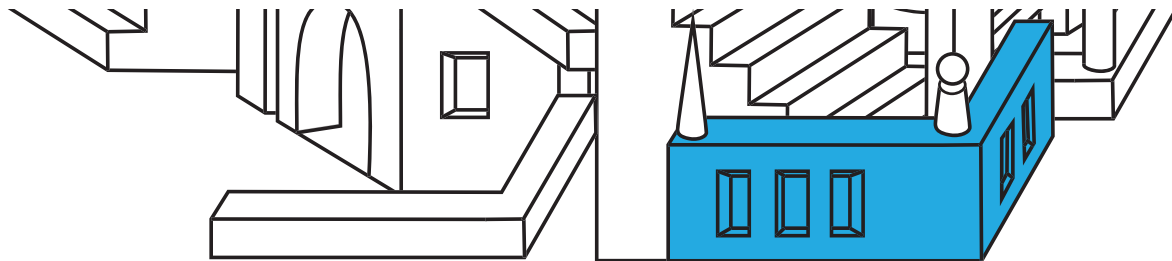

Visolsilica RS

Rivestimenti ai silicati

LA GAMMA



GRANA 1 MM

Visolsilica RS 1,0



GRANA 1,2 MM

Visolsilica RS 1,2



GRANA 1,5 MM

Visolsilica RS 1,5

DATI TECNICI	VISOLSILICA RS 1,0	VISOLSILICA RS 1,2	VISOLSILICA RS 1,5
CONSUMO Kg/m ²	1,8-2,0	2,0-2,4	2,5-3,0
DILUIZIONE	Pronto all'uso		
ATTREZZI	Frattazzo in acciaio (A) Frattazzo in plastica (R)		
TRASPIRABILITÀ AL VAPORE ACQUEO (CLASSE). Secondo la norma EN 1062-1	V1		
PERMEABILITÀ ALL'ACQUA LIQUIDA (CLASSE). Secondo la norma EN 1062-1	W3		
COLORI	  Bianco e colori ottenibili da bianco e base media delle mazzette Archipro 1 e Archipro 2		

Viero



LINEA COMPLETA VIERO AI SILICATI

FONDI



SILICA FONDO SD

Fissativo consolidante
per finiture ai silicati



VIEROGRIP PLUS

Fondo di collegamento minerale
riempitivo ed uniformante
a base di silicato di potassio
in fase acquosa

PITTURE




SILICA PAINT HP


Pittura liscia ai silicati



SILICANOVA P

Pittura riempitiva ai silicati

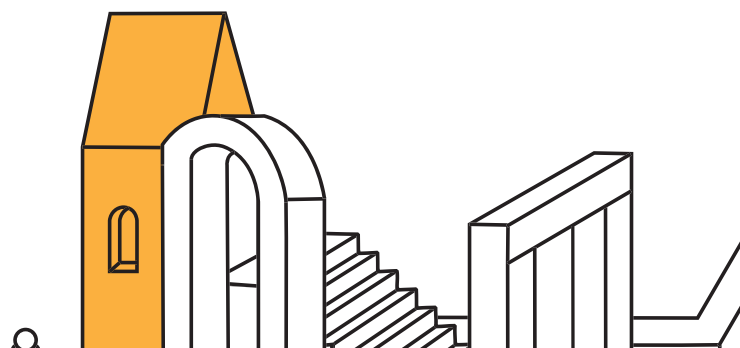

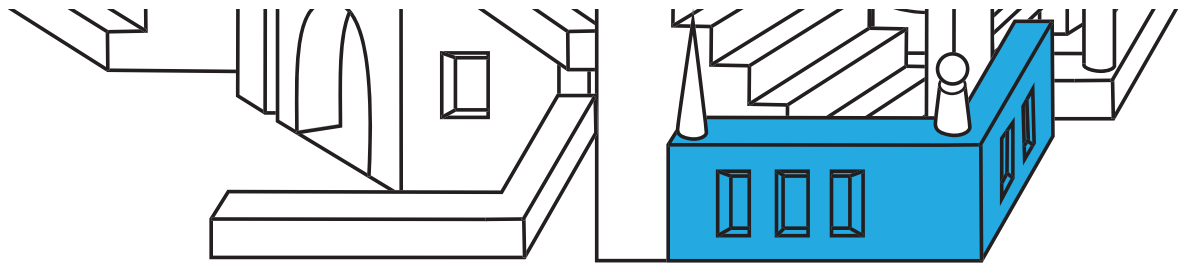

RIVESTIMENTI



VISOLSILICA RS 1,0
Rivestimento
fibrorinforzato ai silicati
ad aspetto tonachino
compatto



VISOLSILICA RS 1,2
Rivestimento
fibrorinforzato ai silicati
ad aspetto rasato
compatto



VISOLSILICA RS 1,5
Rivestimento
fibrorinforzato ai silicati
ad aspetto rasato
rustico compatto

Viero

è un marchio Cromology Italia Spa
Via IV Novembre, 4 - 55016 Porcari (LU)
www.viero-coatings.it - info@viero-coatings.it

Tel. 199 11 99 55 - Fax 199 11 99 77



Giorni lavorativi
lunedì - venerdì 8.30 - 17.30



MKVICF011