

Viero

VIEROSIL

3D MAT

Pittura acrilossilossanica con sfere di vetro
ad alto potere riempitivo



L'ALLEATO NEL RIPRISTINO
E NELLE RISTRUTTURAZIONI

VIEROSIL 3D MAT

Pittura acril-silossanica con sfere di vetro
ad alto potere riempitivo

Un prezioso alleato nel ripristino e nelle ristrutturazioni

Elevata Idrorepellenza ◦ Alta traspirabilità ◦ Protezione contro muffa e alghe
Opacità ◦ Stabilità dei colori anche nei toni intensi


Vierosil 3D Mat unisce le caratteristiche della resina silossanica a prestazioni d'eccellenza

POLIVALENZA DI IMPIEGO

Vierosil 3D Mat è particolarmente adatto per la manutenzione ed il ripristino delle facciate. Può essere applicato su diverse tipologie di supporti.

- Mattoni
- Cemento
- Vecchie pitture e rivestimenti
- Tutti gli intonaci - esclusa la calce
- Fondi irregolari e superfici rappazzate
- Manutenzione dei sistemi a cappotto VieroClima

UN SOLO PRODOTTO
PER TUTTI I TIPI DI SUPPORTO

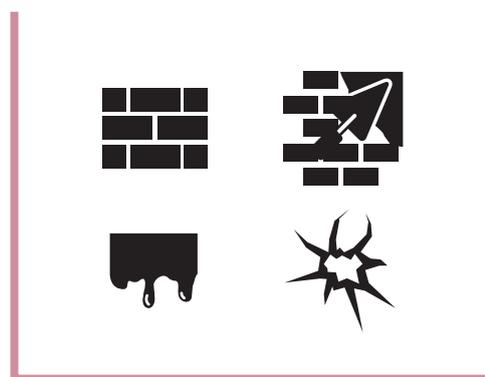


FACILITÀ DI APPLICAZIONE

Vierosil 3D Mat è facile e veloce da applicare.

Le microsfele di vetro facilitano lo scivolamento del prodotto sulla superficie.

Vierosil 3D Mat si distribuisce in maniera regolare sul supporto senza sovraccarichi nelle cavità e zone poco coperte in superficie.

ECCELLENTE PENETRAZIONE

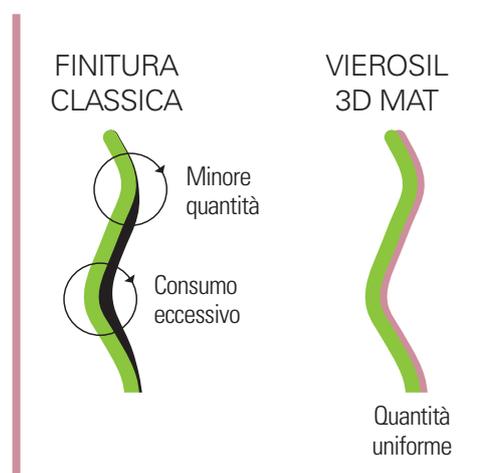

COMFORT PER L'APPLICATORE

Vierosil 3D Mat ha un ridotto peso specifico,

grazie alla presenza delle microsfere di vetro.

Così la movimentazione in cantiere richiede minore fatica per l'applicatore.

POTERE MASCHERANTE

Vierosil 3D Mat maschera molto bene le imperfezioni del supporto,

ha un'ottima capacità di penetrazione.

Già la prima mano, permette di riempire le asperità del supporto regolarizzandolo. Vierosil 3D Mat evita l'applicazione di fondi riempitivi e di rasature sui supporti non omogenei o sui quali siano stati eseguiti rappezzi d'intonaco.

PROTEZIONE CONTRO MUFFE E ALGHE

Vierosil 3D Mat è efficace a lungo contro alghe e muffe,

contiene speciali additivi che proteggono preventivamente la facciata dalla formazione di alghe e funghi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUMENTO DI APPLICAZIONE rullo (consigliato), pennello

DILUIZIONE 1° e 2° mano massimo 20% in volume, con acqua

SOVRAVERNICIABILITÀ Almeno dopo 8 h

RESA PER MANO 6-7 m²/L

GRANULOMETRIA 0,3 mm

FORMATO 14 L

MAGGIORE COMFORT NEL
LAVORO PER L'APPLICATORE



Prodotto nettamente più leggero

COPRE LE IMPERFEZIONI



Prima dell'applicazione



Dopo l'applicazione

NO



no rasatura
armata

EFFICACE RESISTENZA
ALLE MUFFE E ALLE ALGHE




VIEROSIL 3D MAT
È DISPONIBILE NELLA
COLLEZIONE CROMOLOGY
I NOSTRI COLORI ESTERNI



Cromology I NOSTRI COLORI ESTERNI è la raccolta di tinte iconiche e di tendenza, accuratamente selezionate per rispondere a tutte le esigenze di progettazione della facciata e degli esterni.

Viero

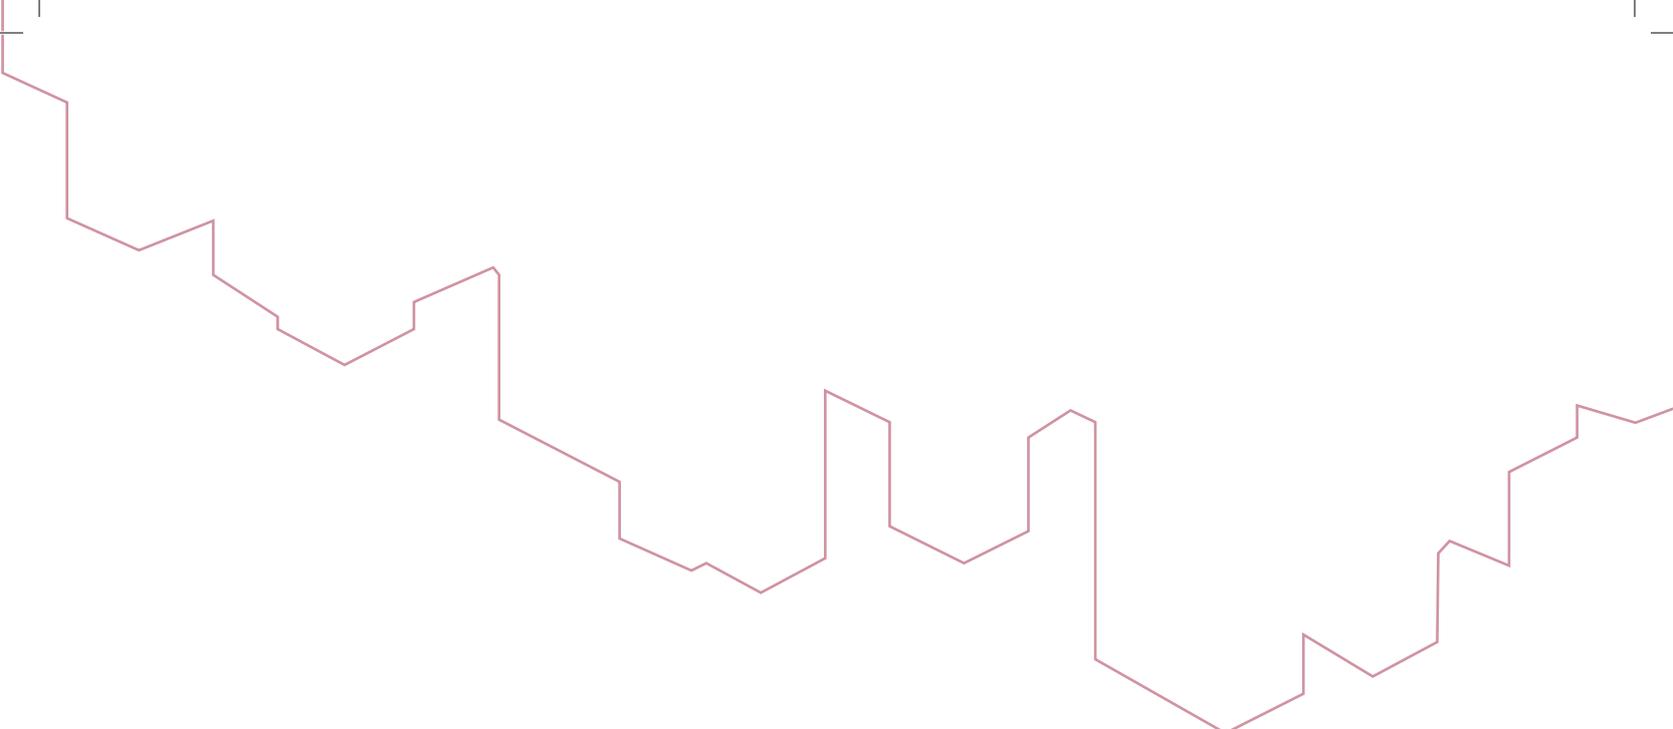

Viero

è un marchio Cromology Italia Spa
Via IV Novembre, 4 - 55016 Porcari (LU)
www.viero-coatings.it - info@viero-coatings.it

Tel. 199 11 99 55 - Fax 199 11 99 77



Giorni lavorativi
lunedì - venerdì 8.30 - 17.30

